



# EUROMULTI MIDI SIMPLE

Multifunkčná pokladnica s časovým zámkom



- ✓ Jednoduché, tlačidlové ovládanie
- ✓ Najefektívnejšie riešenie bezpečnosti pre otvorené pracoviská
- ✓ Pre úschovu bankoviek, mincí, šekov, kariet, cenností...
- ✓ Vhodné pre banky, pošty, zmenárne, čerpacie stanice...
- ✓ Pripojenie na alarm, systém zablokovania
- ✓ Certifikované podľa EN

Pokladne EuroMulti Simple sú určené na ochranu hotovosti, dokumentov a cenností počas pracovných hodín. Ponúkajú najefektívnejšiu ochranu počas prepadu. V porovnaní s klasickými trezormi, ktoré sú určené na ochranu cenností hlavne počas neprítomnosti obsluhy, ponúkajú najúčinnjší systém ochrany s dôrazom na ochranu pokladníkov.

#### Použitie:

- ✓ Univerzálne využitie na výdaj a príjem hotovosti
- ✓ Zmenárenské pokladne

#### Popis:

Konštrukcia pokladne je riešená ako oceľový skelet so zásuvkami a je testovaná v súlade s európskou normou. Čelá zásuviek majú hrúbku 6 mm. Za zásuvkami sú umiestnené motoricky ovládané zámky triedy A. Celú konštrukciu je možno ukotviť do podlahy, alebo do steny. Elektronika je riešená na báze mikropočítača. Ovládanie je riešené pomocou tlačidiel. Každé tlačidlo má priradenú konkrétnu zásuvku, ktorú aktivuje. Stav otvorenia/časovania indikuje LED dióda umiestnená vedľa tlačidiel. Prístup k pokladni je riešený cez mechanický zámok triedy A s dvoma kľúčmi.

#### Varianty:

Pokladne EuroMulti Midi Simple sú riešené ako 2 - 3 zásuvkové. Prvé zásuvky sú určené pre pohodlný a ergonomický príjem a výdaj bankoviek a mincí. Depozitná zásuvka je určená na triedený depozit bankoviek, ktoré sú vhadzované cez tri depozitné otvory umiestnené nad zásuvkou.


#### Bezpečnosť:

- ✓ Časová zámka pre každú zásuvku
- ✓ Pripojenie na alarm
- ✓ Blokovací systém
- ✓ Prístup pomocou zámku triedy A
- ✓ Certifikovaná konštrukcia, zámok a ukotvenie

#### Ergonómia:

- ✓ Ergonomický prístup z každej strany zásuvky
- ✓ Automatické otváranie zásuviek

#### Kombinácie zásuviek:

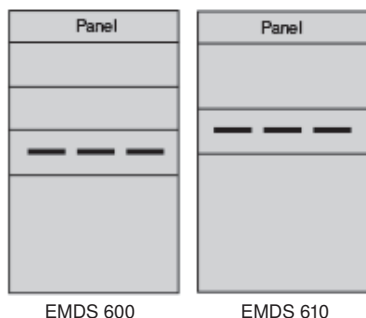

Pevné vhadzovanie



## TECHNICKÉ ÚDAJE

| Špecifikácie               |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Nastavenie časových zámkov | 0-100 min pre každú zásuvku               |
| Externé blokovanie         | áno, + 30 min                             |
| Komunikačné porty          | RS 232, USB a I2C                         |
| Počet zásuviek             | 2 alebo 3                                 |
| Štandardná farba šedá      | RAL 7035                                  |
| Základné parametre         |                                           |
| Napájanie adaptér          | 230/12V, 2A, CE                           |
| Rozmery (v x š x h)        | 600* x 400 x 530 mm, *výška + (0 - 30 mm) |
| Hmotnosť                   | 60 kg                                     |